

เคเบิลแลดเดอร์

รางไฟฟ้าชนิดขั้นบันได ยึดชั้นด้วยสกรู มีลูกชั้นตลอดระยะแนวราง เปิดโล่ง ระบายความร้อนได้ดี รับน้ำหนักได้มาก นิยมใช้กับงานติดตั้งสายเมน มีทั้งแบบภายใน และ ภายนอกอาคาร

วัตถุดิบ: เหล็กแผ่นดำ (HOT-ROLLED STEEL) JIS G3101 SS400

ความหนา: 1.2, 1.6, 2.0 มม.

ความสูง: 100 มม.



ความยาว: 3000 มม.

การเคลือบผิว : ชุบฮอตดิพกัลวาไนซ์ (HOT-DIP GALVANIZED)
พ่นสีฝุ่น (ELECTROSTATIC POWDER COATING)




ASTM A123 Standard

เคเบิลแลดเดอร์ท่อนตรง Straight Cable Ladder

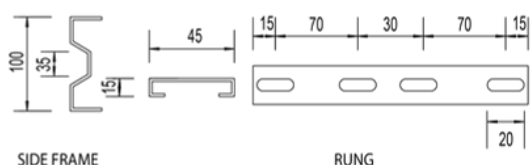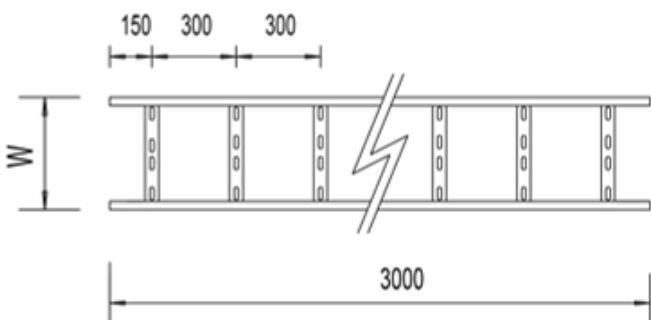


	Width	Height	Length
LDH - STRAIGHT LDP - STRAIGHT	200	100	3000
	300	100	3000
	400	100	3000
	500	100	3000
	600	100	3000
	700	100	3000
	800	100	3000
	900	100	3000
	1000	100	3000



สามารถสั่งผลิตได้ตามสเปคที่ต้องการใช้งาน วัตถุดิบ, ความหนา, ความสูง

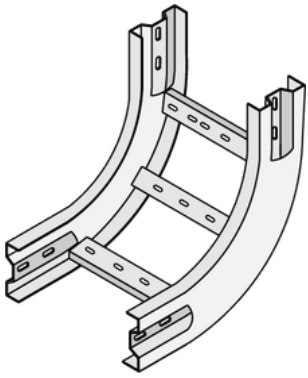

90° Vertical Inside
(90VI)

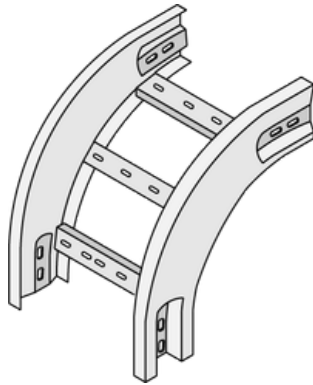


90° Vertical Outside
(90VO)




โค้งขึ้น (เปิดใน) / โค้งลง (เปิดนอก) เคเบิลแลดเดอร์
Vertical Inside / Vertical Outside
Cable Ladder

LDH - 90VO/VI LDP - 90VO/VI	Width	Height	Length
	200	100	510
	300	100	510
	400	100	510
	500	100	510
	600	100	510
	700	100	510
	800	100	510
	900	100	510
	1000	100	510

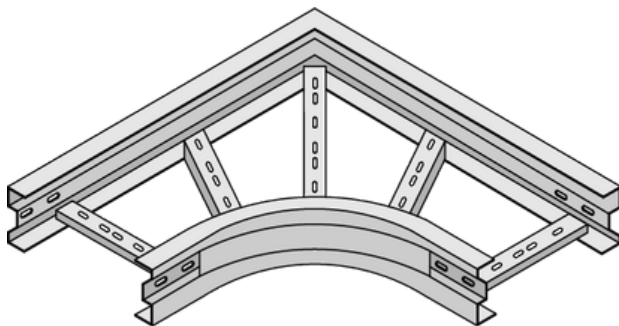


90° Horizontal Bend
(90HB)

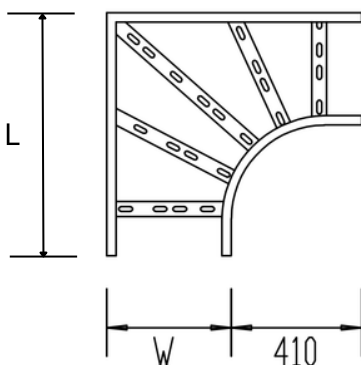


งอจากเคเบิลแลดเดอร์
Horizontal Bend Cable Ladder

LDH - 90HB LDP - 90HB	Width	Height	Length
	200	100	610
	300	100	710
	400	100	810
	500	100	910
	600	100	1010
	700	100	1110
	800	100	1210
	900	100	1310
	1000	100	1410

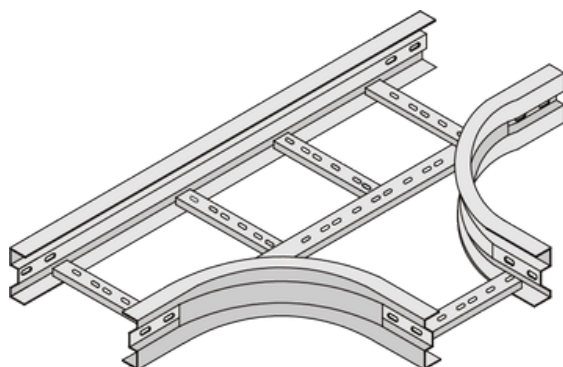


Horizontal Tee
(HT)

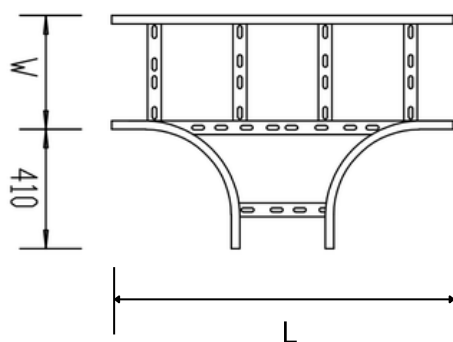


สามทาง เคเบิลแลดเดอร์ Horizontal Tee Cable Ladder

LDH - HT LDP - HT	Width	Height	Length
	200	100	1020
	300	100	1120
	400	100	1220
	500	100	1320
	600	100	1420
	700	100	1520
	800	100	1620
	900	100	1720
	1000	100	1820

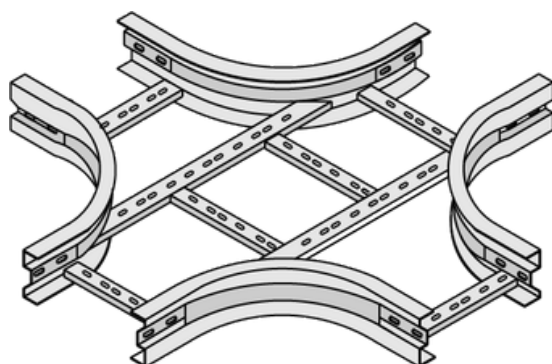


Horizontal Cross
(HX)

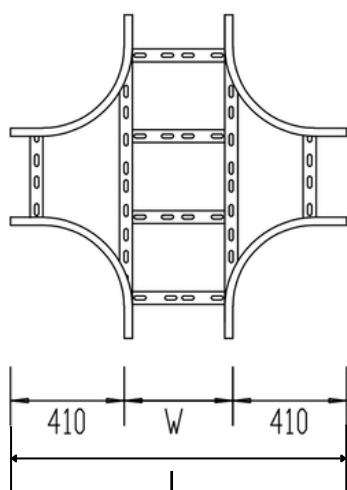


สี่ทาง เคเบิลแลดเดอร์ Horizontal Cross Cable Ladder


LDH - HX LDP - HX	Width	Height	Length
	200	100	1020
	300	100	1120
	400	100	1220
	500	100	1320
	600	100	1420
	700	100	1520
	800	100	1620
	900	100	1720
	1000	100	1820

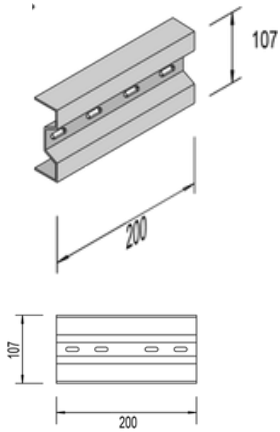


Splice Plate
ข้อต่อตรง

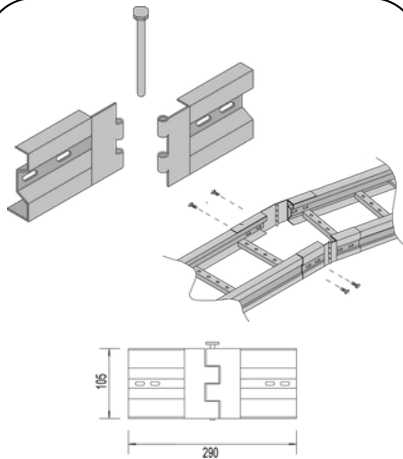


Horizontal Adjustable
ปรับระดับแนวนอน

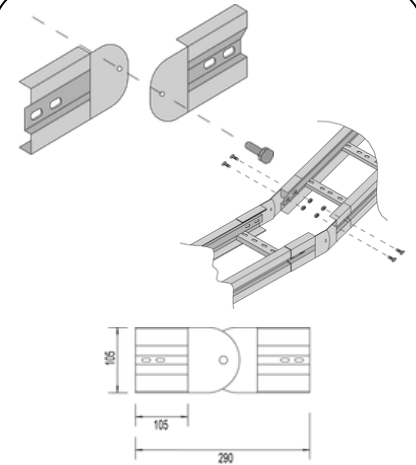


Vertical Adjustable
ปรับระดับแนวตั้ง

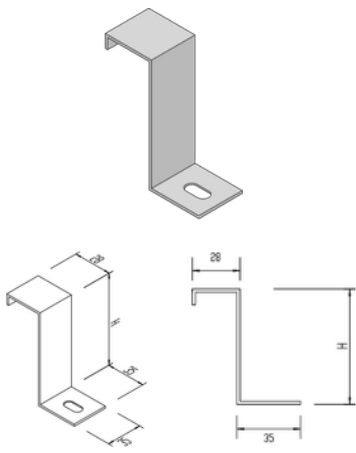


Hold-Down Clamp
ข้อยึดราง

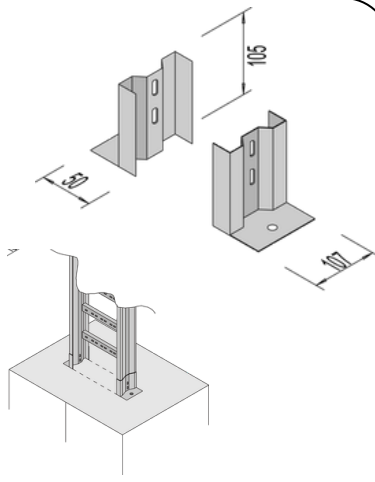


Flange End
ข้อต่อลงตู้

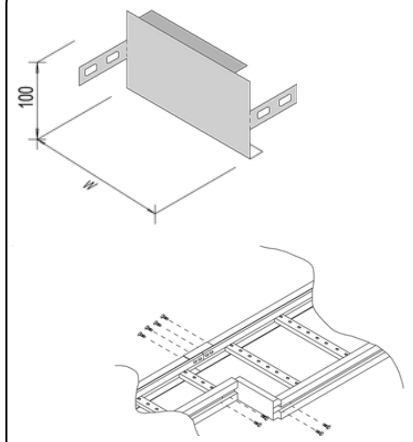


Reduce Connector
ข้อลด

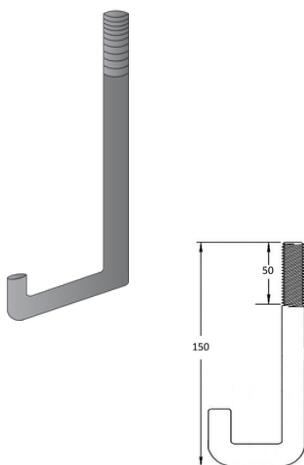

J-Lock



U - Channel
(ใช้งานคู่กับ J-Lock)

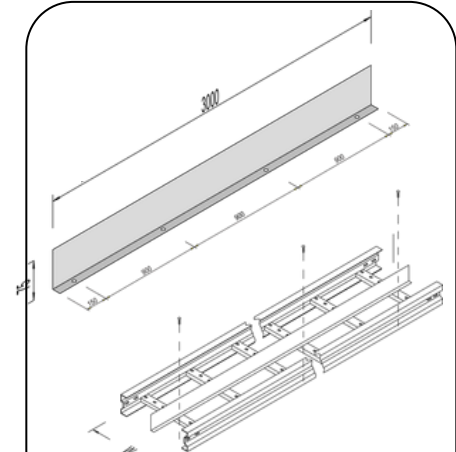

Separator
แผ่นกั้นกลาง



บริษัท พีเค แอนด์ เอ็น เทคโนโลยี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สำนักงาน : 354/11-12 หมู่3 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โรงงาน : 235/8-13 ซอยสุขปราการ ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : 02-096-2882 , 091-815-4664

เว็บไซต์ : pkntech.co.th

อีเมล : info@pkntech.co.th



แอดไลน์ติดต่อฝ่ายขาย